

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ATMOR



ATMOR Накопительные модели вертикальные круглые

ATMOR 504515AS 50L



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Встроенный терморегулятор включения/выключения с защитой от влаги
- Медный ТЭН с тепловой и токовой защитой
- Увеличенная площадь нагревательного элемента
- Магниевый анод увеличенного размера
- Съемный фланец обеспечивает удобное обслуживание водонагревателя с возможностью замены нагревательного элемента и магниевого анода
- Индикатор температуры нагрева воды
- Индикатор включения
- Высокоточный терморегулятор
- В производстве бака применена низкотемпературная плазменная сварка без дополнительных сварных материалов, что обеспечивает максимально-надежную герметизацию бака с самым долгим сроком службы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Водонагреватель, предохранительный клапан, крепежный фланец, инструкция, гарантийный талон



*ВНИМАНИЕ! КОМПЛЕКТАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ. УТОЧНИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	50литров
Мощность	1500Вт (один ТЭН)
Минимальное рабочее давление	0,02Мра (0,2атм.)
Максимальное рабочее давление	0,6Мра (6атм.)
Установка	Вертикально
Внешний корпус	Сталь эмалированная
Внутренний бак	Стеклокерамика
Толщина внутр. покрытия бака	300микронов
Диаметр трубки ТЭНа	8,5мм
Диаметр труб	1 / 2 "
Высота бойлера	676мм
Диаметр бойлера	450мм
Марка теплоизолятора	Daltofoam TH 24053-Suprasec 5005
Толщина теплоизолятора	18мм
Время нагрева от 20°C до 55°C	115минут
Напряжение/частота	220-230В/50Гц
Вес бойлера (нетто)	20кг

ПРИМЕНЕНИЕ 30L 50L 80L 100L 120L

Устанавливайте водонагреватель внутри помещений

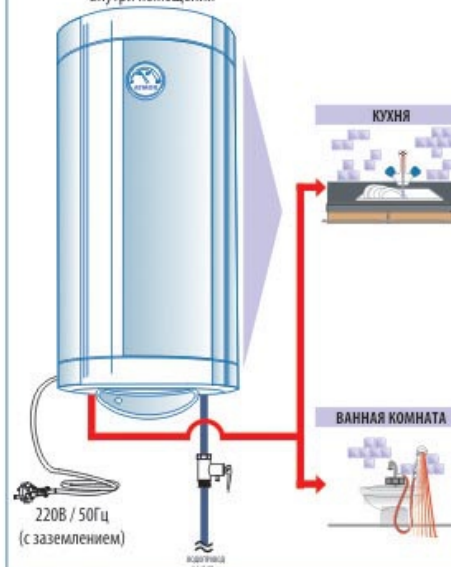

Дизайн, цвет, комплектация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного оповещения. Период бесплатного гарантийного обслуживания может быть различным в зависимости от территории продаж. Товар сертифицирован.



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ATMOR



ATMOR Накопительные модели вертикальные круглые

ATMOR 804515AS

80L



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Встроенный терморегулятор включения/выключения с защитой от влаги
- Медный ТЭН с тепловой и токовой защитой
- Увеличенная площадь нагревательного элемента
- Магниевый анод увеличенного размера
- Съемный фланец обеспечивает удобное обслуживание водонагревателя с возможностью замены нагревательного элемента и магниевого анода
- Индикатор температуры нагрева воды
- Индикатор включения
- Высокоточный терморегулятор
- В производстве бака применена низкотемпературная плазменная сварка без дополнительных сварных материалов, что обеспечивает максимально-надежную герметизацию бака с самым долгим сроком службы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Водонагреватель, предохранительный клапан, крепежный фланец, инструкция, гарантийный талон



*ВНИМАНИЕ! Комплектация может быть изменена без предварительного оповещения. Уточните комплектацию у менеджеров компании.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	80литров
Мощность	1500Вт (один ТЭН)
Минимальное рабочее давление	0,02Мра (0,2атм.)
Максимальное рабочее давление	0,6Мра (6атм.)
Установка	Вертикально
Внешний корпус	Сталь эмалированная
Внутренний бак	Стеклокерамика
Толщина внутр. покрытия бака	300микрон
Диаметр трубки ТЭНа	8,5мм
Диаметр труб	1 / 2 "
Высота бойлера	676мм
Диаметр бойлера	450мм
Марка теплоизолятора	Daltofoam TH 24053-Suprasec 5005
Толщина теплоизолятора	18мм
Время нагрева от 20°C до 55°C	115минут
Напряжение/частота	220-230В/50Гц
Вес бойлера (нетто)	20кг

ПРИМЕНЕНИЕ 30L 50L 80L 100L 120L

Устанавливайте водонагреватель внутри помещений

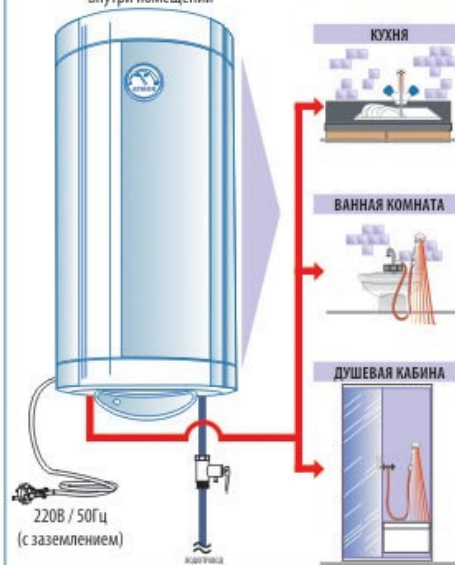

Дизайн, цвет, комплектация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного оповещения. Период бесплатного гарантийного обслуживания может быть различным в зависимости от территории продаж. Товар сертифицирован.




НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ATMOR



ATMOR Накопительные модели вертикальные круглые

ATMOR 1004515AS 100L



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Встроенный терморегулятор включения/выключения с защитой от влаги
- Медный ТЭН с тепловой и токовой защитой
- Увеличенная площадь нагревательного элемента
- Магниевый анод увеличенного размера
- Съемный фланец обеспечивает удобное обслуживание водонагревателя с возможностью замены нагревательного элемента и магниевого анода
- Индикатор температуры нагрева воды
- Индикатор включения
- Высокоточный терморегулятор
- В производстве бака применена низкотемпературная плазменная сварка без дополнительных сварных материалов, что обеспечивает максимально-надежную герметизацию бака с самым долгим сроком службы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Водонагреватель, предохранительный клапан, крепежный фланец, инструкция, гарантийный талон



*ВНИМАНИЕ! Комплектация может быть изменена без предварительного оповещения. Уточните комплектацию у менеджеров компании.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	100литров
Мощность	1500Вт (один ТЭН)
Минимальное рабочее давление	0,02Мпа (0,2атм.)
Максимальное рабочее давление	0,6Мпа (6атм.)
Установка	Вертикально
Внешний корпус	Сталь эмалированная
Внутренний бак	Стеклокерамика
Толщина внутр. покрытия бака	300микронов
Диаметр трубки ТЭНа	8,5мм
Диаметр труб	1 / 2 "
Высота бойлера	835мм
Диаметр бойлера	450мм
Марка теплоизолятора	Daltofoam TH 24053-Suprasc 5005
Толщина теплоизолятора	18мм
Время нагрева от 20°C до 55°C	146минут
Напряжение/частота	220-230В/50Гц
Вес бойлера (нетто)	24кг

ПРИМЕНЕНИЕ 30L 50L 80L 100L 120L

Устанавливайте водонагреватель внутри помещений

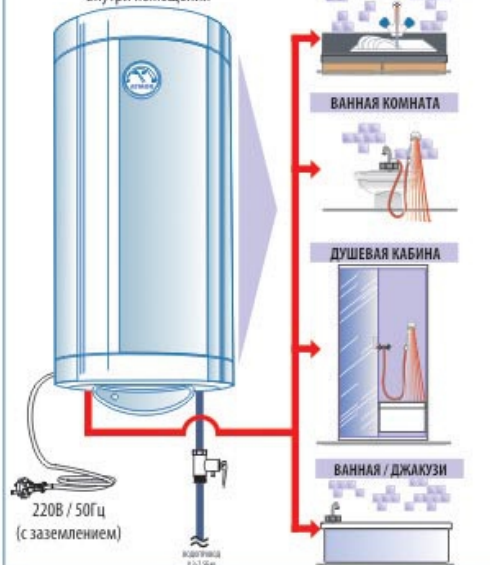

Дизайн, цвет, комплектация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного оповещения. Период бесплатного гарантийного обслуживания может быть различным в зависимости от территории продаж. Товар сертифицирован.

